MiTek

BINDERPRESSEN

PRESSE MARK-1 LIGHT

MERKMALE

- Die Mark-1 Light ist eine CNC-gesteuerte Einzylinder-Stempelpresse
- Die Pressensteuerung kann in den Betriebsarten manuell per Joystick, halb- oder vollautomatisch gefahren werden
- Servoantriebe für ein schnelles und präzises Verfahren
- Pressplatte 300 x 400 mm
- Auswahl und Eingabe der Arbeitsaufträge am Bedienpult mit Touchscreen und optionaler Wi-Fi-Netzwerkanbindung
- Die Mark-1 Light stellt den Druck für die einzupressenden Nagelplatten entsprechend der Größe automatisch ein

ERWEITERN SIE IHRE FÄHIGKEITEN

BINDERPRESSEN

PRESSE MARK-1 LIGHT

Die mittlere Stempelpresse Mark-1 Light mit 30 t Presskraft

BESCHREIBUNG

- Geeignet für die Fertigung beliebiger Bindertypen und kleineren Ausführungen im Wohnhausbau
- Modellvarianten mit verschiedenen Presstischen je nach Kundenwunsch: Einzel- oder durchgehende Tische. Verfügbare Breiten: 4,20 m; 4,00 m; 3,50 m; 3,20 m
- Die einzelnen Presstischmodule können zu jeder beliebigen Gesamtpresslänge verschweißt werden. Die Oberfläche wird mit zwei Lagen Sperrholz beplankt (Beplankungsstärke: 35 mm)
- Drei Betriebsarten: manuell, halb- oder vollautomatisch direkt aus der MiTek-Software
- Bedienpult mit Touchscreen-Monitor zur Steuerung aller Funktionen sowie zur Auswahl oder Eingabe der Arbeitsaufträge

TECHNISCHE SPEZIFIKATION FÜR

Einzeltischbreite: 4 056 mm + 2 x 120 mm Laufbahn
Einzeltischlänge: 2 270 mm / 1930 mm Einzeltisch
Einzeltischgewicht: 3 100 kg
Antrieb Portal: Auf seitlichen Tisch-Laufbahnen
Abmessung Portal: 5 780 x 2 356 x 2 050 mm
Gewicht Portal: 3 500 kg
Presskraft Zylinder: 30 t max
Pressplatte: 400 x 300 mm
Strom: 230/400 V, 3+PE, 50Hz
Motorleistung: 7,5 kW
Schutzschalter: 3P/C 50 A
NC Steuerung: Schneider-Fanuc
Luftdruck Auswerfer: 6 / 7 bar
Skizze (7 Einzeltische á 4,00m)

*Zeichnungen nicht maßstabsgetreu. Bitte kontaktieren Sie uns für nähere Informationen.

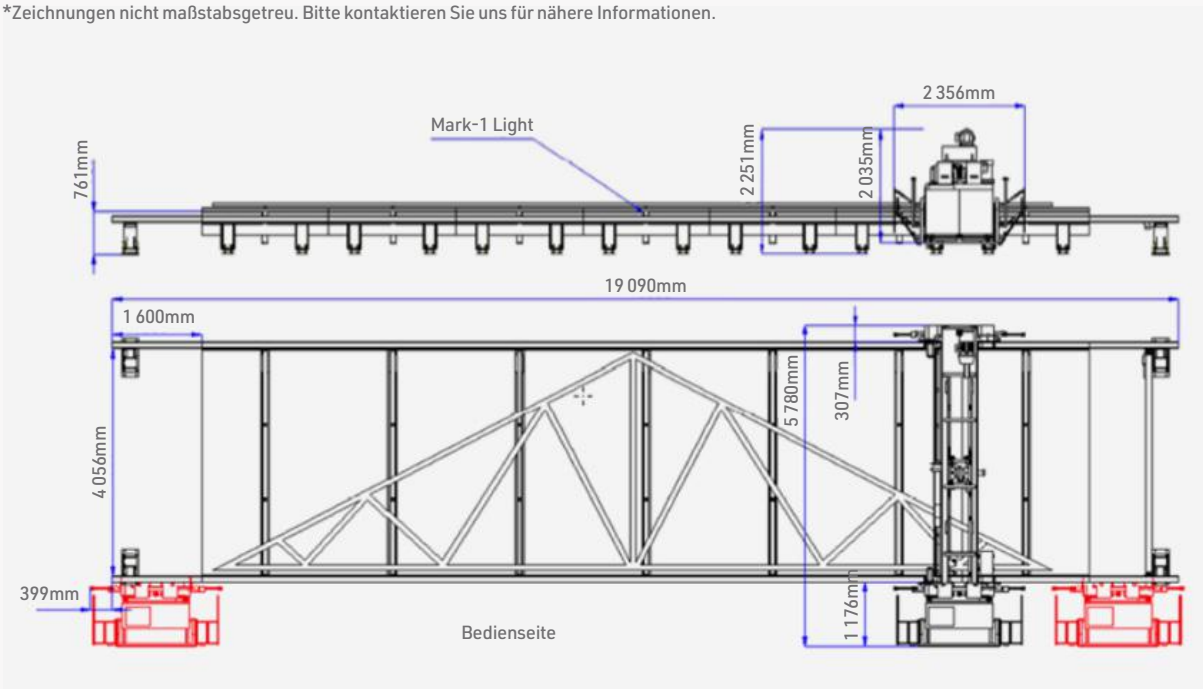

MITEK.DE/MASCHINEN/PRESSEN

+49-221-80285-0 | info.de@mii.com